

ハイ・パフォーマンス・デスクトップ・ワークステーション

Lavoro Series

デスクサイドに置くハイパワー・ワークステーション

CPU に intel Core i9 X シリーズを搭載
シリーズ全てに水冷システムを搭載

NGC 独自に設計された Lavoro DWS-TA は、ミドルタワーの筐体に、インテル Core X シリーズの CPU を搭載し、Xeon スケーラブルプロセッサと同等、あるいはそれ以上のパフォーマンスを発揮します。安定した動作を支えるために CPU 冷却システムに水冷方式を採用。大容量 360mm ラジエーターを使用し、システムの長期間安定動作を実現します。また、GPU に外排気型の NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti を搭載する最新鋭のハイパフォーマンスシステムです。



Lavoro DWS-TA



NGC 独自に設計された Lavoro DWS-TA-mini は、ミニタワーの筐体に、インテル Core X シリーズの CPU を搭載し、Xeon スケーラブルプロセッサと同等、あるいはそれ以上のパフォーマンスを発揮します。安定した動作を支えるために CPU 冷却システムに水冷方式を採用。大容量 240mm ラジエーターを使用し、システムの長期間安定動作を実現します。また、GPU に外排気型の NVIDIA GeForce RTX 2070 を搭載する最新鋭のハイパフォーマンスシステムです。これら全てを 210(W) x 413(D) x 412(H)mm のミニタワーに収めました。

Lavoro DWS-TA-mini

NGC 独自に設計された Lavoro DWS-GX は、180(W) x 340(D) x 286(H) mm のマイクロケースに、インテル Core X シリーズの CPU を搭載し、Xeon スケーラブルプロセッサと同等、あるいはそれ以上のパフォーマンスを発揮するマイクロ・ワークステーションです。安定した動作を支えるために CPU 冷却システムに水冷方式を採用。この小さなケースの中に大容量 240mm ラジエーターを使用し、システムの長期間安定動作を実現しています。また、GPU に外排気型の NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti を搭載する最新鋭の卓上マイクロ・ハイパフォーマンス・システムです。






Lavoro DWS-GX

Lavoro DWS-TA / DWS-TA-mini

システム	Lavoro DWS-TA	Lavoro DWS-TA mini
OS	Linux Windows	Linux Windows
チップセット	Intel X299	Intel X299
CPU	Intel Core i9-9920X (3.5GHz 12 core / 24 Thread)	Intel Core i7-9800X (3.8GHz 8 core / 16 Thread)
CPU 冷却方法	水冷 (240mm)	水冷 (240mm)
メモリ	64GB	32GB
最大メモリ	128GB	64GB
メモリ スロット数	8	4
システムディスク	1TB	1TB
SAS/SATA スロット	8	8
グラフィックスカード	NVIDIA GeForce RTX 2080Ti - 11G	NVIDIA GeForce RTX 2070 - 8G
LAN	OnBoard 1GbE OnBoard 10GbE	Dual OnBoard 1GbE
拡張スロット	PCI-E x16 (Gen3 x16 link) x2 PCI-E x8 (Gen3 x 16 link) x1 or PCI-E x16 (Gen3 x16 link) x1 PCI-E x8 (Gen3 x8 link) x3 + PCI-E x1 (Gen2 x4 link) x1	PCI-E x16 (x16 Gen3 Link) x2 PCI-E x4 (x4 Gen3 Link) x1
オーディオ	7.1 Ch HD audio Realtek ALC1220	7.1 Ch HD audio Realtek ALC1220
その他インターフェース (フロント)	USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2 HD Audio x 1 Type-C x 1	USB 3.0 ポート x2 オーディオ入力 / 出力
その他インターフェース (リア)	USB 2.0 ポート x2 USB 3.1 Gen2 Type-A ポート x1 USB 3.1 Gen2 Type-C ポート x1 USB 3.0 ポート x4 PS/2 マウス / キーボードポート x1 光 SPDIF 出力ポート HD オーディオジャック : リアスピーカー / センtral / バス / ラインイン / フロントスピーカー / マイクロフォン アンテナポート x1	USB 2.0 ポート x4 USB 3.1 Gen2 Type-A ポート x1 USB 3.1 Gen2 Type-C ポート x1 USB 3.1 Gen1 ポート x4 PS/2 マウス / キーボードポート x1 光 SPDIF 出力ポート HD オーディオジャック : リアスピーカー / センtral / バス / ラインイン / フロントスピーカー / マイクロフォン
オプティカルドライブ	外付け (opt.)	外付け (opt.)
サイズ (W x D x H)	236mm x 510mm x 560mm	210mm x 413mm x 412mm
フォームファクター	ミドルタワー	ミニタワー

低価格・ハイパフォーマンスに配慮プラットフォーム

CPU にインテル Core X シリーズを採用することで、Xeon CPU 搭載システムと比べても引けを取らないパフォーマンスと、ハイコストパフォーマンスを実現。

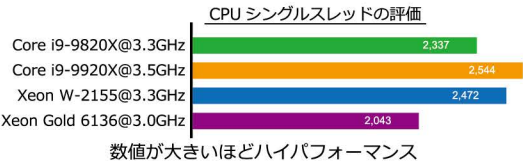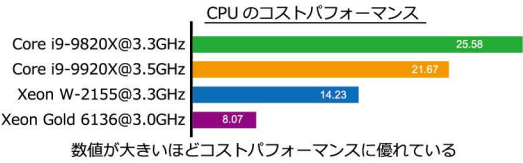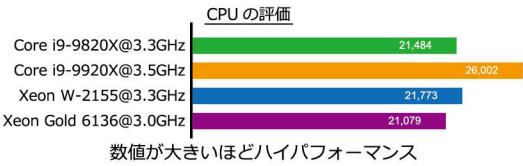

※各システムはお客様のニーズに合わせて各種カスタマイズが可能です。

※お客様のニーズに合わせて、新たなシステムの設計・構築も可能です。弊社営業までお問合せください。

※製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

Lavoro DWS-GX

ニーズに合わせた 3 種類のベースシステムをご用意

システムタイプ	ハイエンドモデル	スタンダードモデル	エントリーモデル
CPU	Core i9-9820X (C10 / 3.3GHz)	Core i9-9900X (C8 / 3.6GHz)	Core i7-9700X (C8 / 3.6GHz)
メモリ	64GB	32GB	16GB
システムディスク (容量)	1TB	500GB	500GB
システムディスク (タイプ)	SSD M.2 M-Key	SSD M.2 M-Key	SSD SATA3
GPU	NVIDIA GeForce RTX-2080Ti	NVIDIA GeForce RTX-2080	NVIDIA GeForce RTX-2070
GPU (メモリ)	11GB	8GB	8GB
パワーサプライ	800W	700W	700W
ラジエーターサイズ	240mm	120mm	120mm

お問い合わせ

株式会社エヌジーシー

BSI 事業部 営業 2 課

〒102-0083

東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 7 階

Tel: 03-6380-8142 Fax: 03-3222-2601

Mail: bsi_sales3@ngc.co.jp

Web: <http://www.ngc.co.jp/>

