
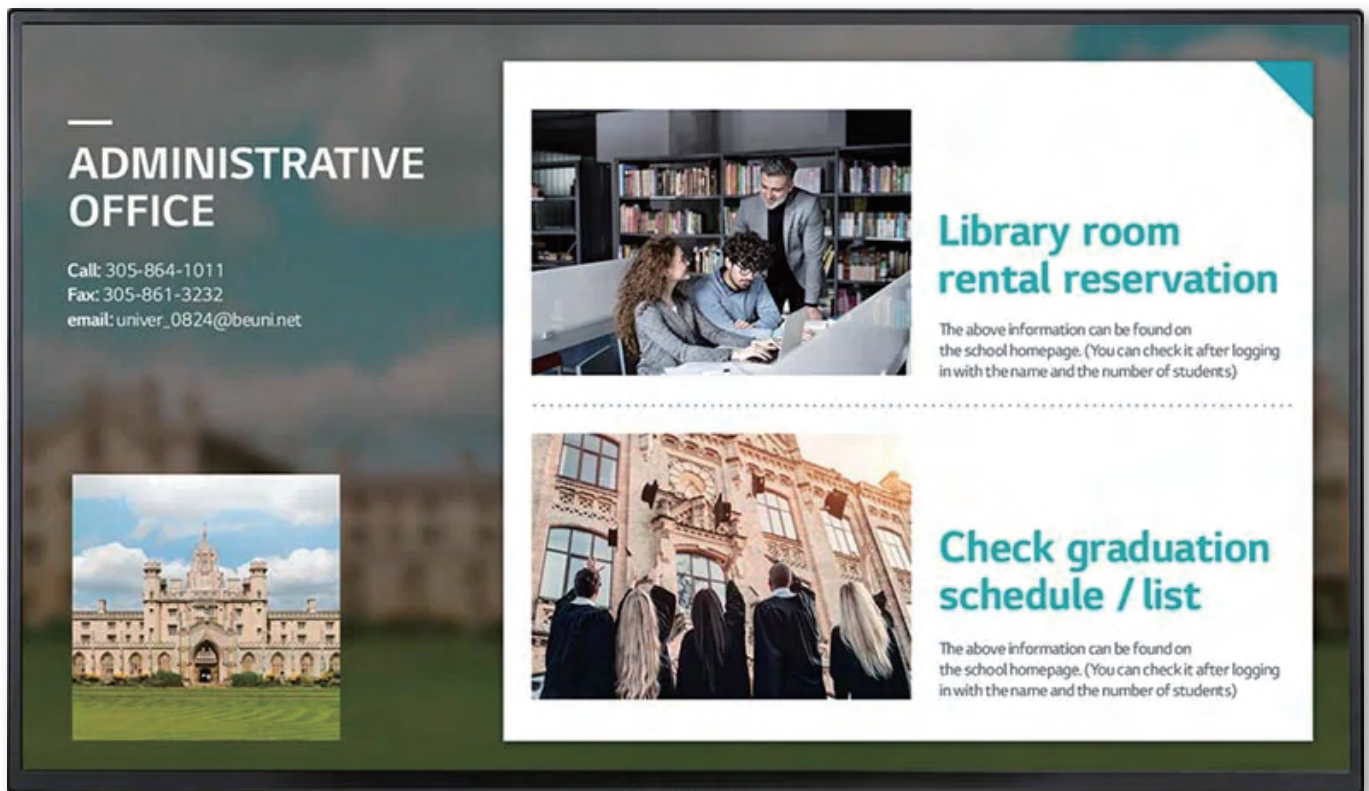


Standard Signage SE3KEシリーズ

32, 43, 49, 55インチ

主な特徴




SE3KE シリーズは、ビジネスの幅広い範囲のディスプレイ目的を満たすだけでなく、低い電力消費で運用コストも削減します。ビジネスの目的に合わせて使いやすいメニューにより、便利さが向上し、ディスプレイがパワフルになっています。



シンプルなコンテンツ管理

デジタルサイネージの使いやすいメニュー

サイネージ専用のホームメニューにより、ユーザーはディスプレイ関連の重要な情報を一目で確認できます。一番下にコンテンツ管理メニューがあり、リモートコントローラーを使用して利用可能なコンテンツを確認し、再生できるだけでなく、希望のスケジュールに再生リストを設定できます。

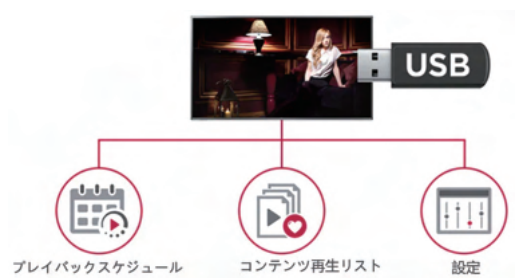

シンプルなコンテンツ管理

USBコンテンツスケジューリング&データクロニング

USB コンテンツスケジューリングとクロニングにより、ユーザーはディスプレイ 1つ1つを設定する必要がないため、複数のディスプレイの管理が効率よく行えるようになり、最適なコンテンツのプレイバックと操作を行えます。1つのディスプレイでデータをUSBにコピーすると、USBプラグインを利用することにより、他のユーザーに簡単に配布することができます。



スタンバイ画面モード

SE3KEシリーズは、画面がオフの際に、電源がオフのステータスをネットワークにより部分的にコントロールできる状態に保持できます。これにより、効率の良い電力管理が可能になります。

スケジュールされた画面の洗浄

ISM（焼き付き最小化）モードは、期間や回数でのセットアップ中のユーザーをサポートし、画面を更新して焼き付きを防止します。

18/7稼働

SE3KE シリーズは 1 日 18 時間稼働できるため、ユーザーは柔軟に、長期間営業している場所に割り当て、そのような場所で操作できます。



抜群の接続性

AVコントロールシステムとの互換性

SE3KE シリーズは、プロ仕様の AV コントロールを備えており、その高い互換性から Crestron Connected® 認定されています。これにより、シームレスな統合と自動化されたコントロール 1 が確保され、ビジネス管理の効率が向上します。

ネットワークベースのコントロール



インダストリアルデザイン

コンフォーマルコーティング

この製品はメンテナンス中に埃や水に露出せざるを得ない場合があります。主要な回路基板のコンフォーマルコーティングがあるため、埃、鉄の粉末、湿気などから保護することにより、このような状況を回避できます。

本体仕様一覧表

Model		32SE3KE-B	43SE3KE-B	49SE3KE-B	55SE3KE-B
パネル	画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ
	方式	IPS			
	アスペクト比	16:9			
	解像度 (px)	1920×1080 (FHD)			
	輝度 (cd/m ²)	350			
	コントラスト比	500,000:1 (通常1100:1)			
インターフェース	Input	映像	HDMI (×2), DVI-D (×1), アナログRGB (×1)		
		音声	オーディオ (×1)		
		外部コントロール	RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)		
	Output	USB	USB (×1)		
		音声	オーディオ (×1)		
		外部コントロール	RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)		
本体	外形寸法 W,H,D (mm)	729.4×428.9×55.5	969.6×563.9×54	1102.2×638.5×54	1238×714.9×54
	本体重量 (kg)	5.4	10.0	14.3	17.5
	ベゼル幅 (mm) (T/R/L)	13.0	11.9	11.9	11.9
	ベゼル幅 (mm) (B)	18.0	18.0	18.0	18.0

問い合わせ先

株式会社エヌジーシー

ビジュアルソリューション事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8階

TEL : 03-6380-8147 FAX : 03-6700-1826

MAIL : vs@ngc.co.jp URL : http://www.ngc.co.jp

