

# SAMSUNG

## SMART Signage Video Wall Display

VHR-R、VHT-E、VMT-E  
VMR-U、VMT-Uシリーズ

46、55インチ

### 主な特徴



Narrow Bezel



High brightness



High Contrast



24時間/7日



Non-glare



Wide Viewing Angle



Wide Viewing Angle



- ・ 0.44mmの薄いベゼルデザインは没入型とシームレスな画面を提供します
- ・ 広い視野角により、広いスペースでより多くの視聴者に鮮明な画像を表示できます
- ・ 700ニットの明るさとノングレアパネルにより、24時間年中無休で高い視認性を実現します
- ・ 画像強調技術は最適化されたビジュアルを提供します




### 非常に薄いベゼルでの常時起動、小スペースソリューション

サムソンのVideoWallDisplayシリーズで24時間稼働の没入型で信頼性の高い視聴体験をご覧ください。スリムな奥行きと700ニットの明るさにより、ショッピングモールからロビー、会議室、制御室など、さまざまな場所で視認性の高い画像と読みやすいメッセージが保証されます。



### あらゆる角度からコンテンツを表示

ディスプレイの視野角の広さは、視聴者がディスプレイの真正面に立っていても、コンテンツを見やすくすることができます。視聴者は、ビデオウォールのレイアウトや場所に関係なく、明確で正確な情報を得ることができます。

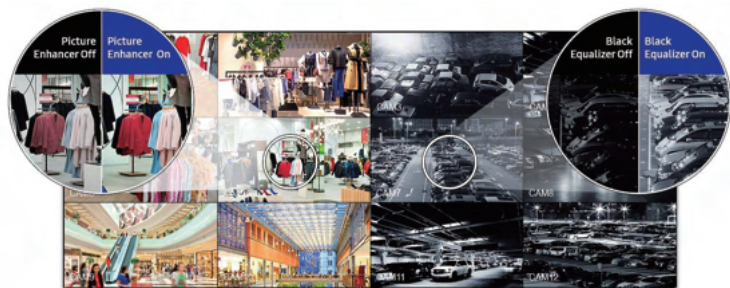

## 画像エンハンスメント

サムソンの強力な画像強調技術は、すべてのコンテンツを鮮やかな色とクリアに表示することを保証します。ピクチャーエンハンサーモードでは、ガンマカーブを調整することで彩度とコントラストを向上します。ブラックイコライザーモードを使用すると、暗い画像が明るくなり、細部が見やすくなります。



## サムスンSMARTサイネージプラットフォーム

Tizen4.0を搭載したSamsungのSMART Signagge Platform (SSSP) は、Web形式および標準との互換性を強化した開発環境をサポートします。これにより、業界でも必要とされているリアルタイムコンテンツ更新が可能になります。

## 本体仕様一覧表

パネル	モデル名	VHR-R	VHT-E	VMT-E
	画面サイズ	55インチ	55インチ	55インチ
	方式	IPS	IPS	IPS
	解像度 (px)	1920×1080	1920×1080	1920×1080
	明るさ (標準)	700 nit	700 nit	500 nit
	コントラスト比	1100:1	1200:1	1200:1
	表示色	約1677万	約1677万	約1677万
	外形寸法 /重量 /ベゼル幅	外形寸法 W,H,D (mm)	1211.0×681.7×69.9	1211.5×682.3×70.0
本体重量 (kg)		16.8	19.4	19.4
ベゼル幅 (mm)		0.44	0.9	0.9
パネル	モデル名	VMR-U	VMT-U	
	画面サイズ	46インチ	55インチ	
	方式	D-LED DID	IPS	
	解像度 (px)	1920×1080	1920×1080	
	明るさ (標準)	500 nit	500nit	
	コントラスト比	3500:1	1200:1	
	表示色	約1677万	約1677万	
外形寸法 /重量 /ベゼル幅	外形寸法 W,H,D (mm)	1022.1×576.6×97.4	1213.5×684.3×73.1	
	本体重量 (kg)	15.9	21.2	
	ベゼル幅 (mm)	2.3	2.3	

問い合わせ先

## 株式会社エヌジーシー

ビジュアルソリューション事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8階


TEL : 03-6380-8147 FAX : 03-6700-1826

MAIL : vs@ngc.co.jp URL : <http://www.ngc.co.jp>



## どんな光でも鮮やかな画像

ノンフレアパネルは、画面全体に光を均等に分散して、鮮やかで正確なコンテンツを維持します。高いコントラスト比と24時間運用を組み合わせることで、周囲の光に関係なく、昼夜を問わずいつでも鮮やかで目を惹くものとなります。

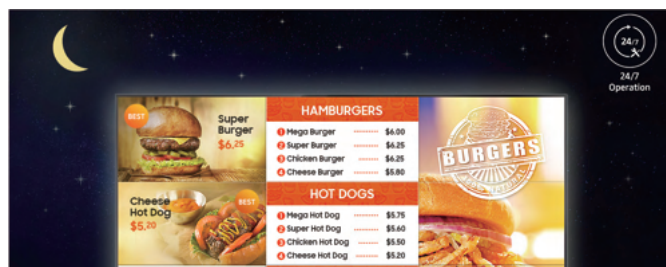

## 24時間年中無休の運用

Video Wall Displayは、さまざまな屋内環境条件でパフォーマンスを維持するように設計されており、VMR-Uは全てのビジネスシーンで必要とされる24/365でのコンテンツ配信を可能とします。