

OLED Signage

有機ELウォールペーパーサイネージ

55インチ

主な特徴



High brightness



薄型・軽量



MultiScreen



LANデジチェーン



Narrow Bezel



Slim Depth



有機ELパネルを搭載したウォールペーパーサイネージは、美しい色再現性と壁面と調和した存在感で、スペースを有効活用したサイネージ運用とラグジュアリーな演出による消費者体験を可能にします。




LCD

LG OLEDサイネージ

比類ない高画質

有機ELパネルによる本物の黒

55EJ5シリーズは有機EL(OLED)を採用。本物の黒を表現できる有機ELならではの高いコントラスト。深い色合いとメリハリのある映像表現が、美しく実物に近い質感を表現します。

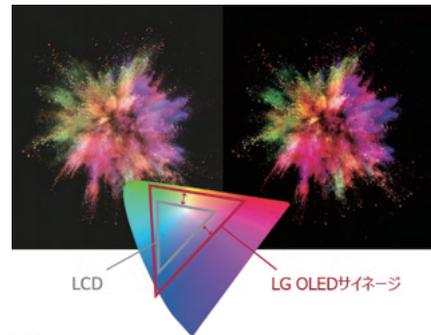


LCD

LG OLEDサイネージ

比類ない高画質

本物の黒を再現

従来の液晶モニターはバックライトの光を遮断できず、黒はやや白味がかかった黒に近い色で表現されていました。有機ELは各素子が自発光するので、電気信号がなければ光を発することなく漆黒が再現できます。

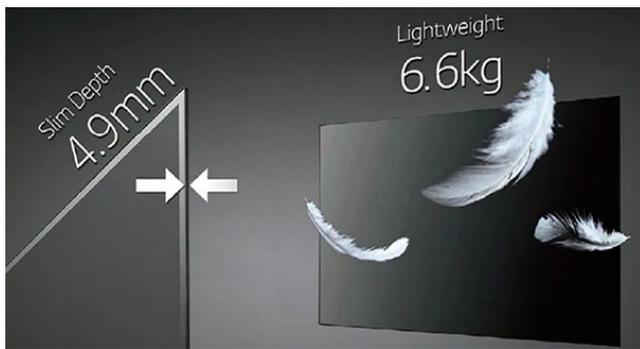


美しいデザイン 超薄型設計のデザイン性

LGのOLEDテクノロジーは軽量でフレキシブル、スリムなデザイン設計で簡易的な設置が可能です。




没入感のある視聴体験 N×N 拡張可能なスクリーン

縦/横へとスクリーンを繋ぎ合わせ大画面へと拡張が可能。より迫力のある演出でインパクトある視聴効果が期待できます。

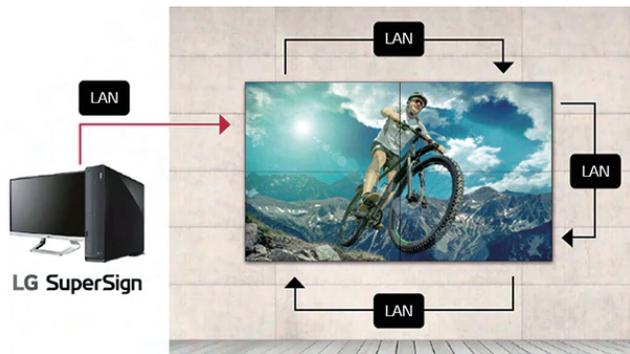

LANダイジーチェーン管理

LANダイジーチェーンにより、ユーザーはディスプレイを制御・監視し、データの送信だけでなく、一度にファームウェアをすべて更新することもできます。これにより管理の負荷を軽減します。

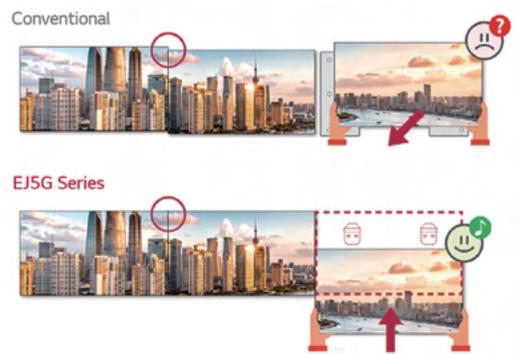

簡易的なタイリング設置

シンプルなタイリング設置へも同梱の留め金具を用いた、ウォールペーパー製品の特長である薄く、軽量であることを生かした簡易的な設置が可能です。

本体仕様一覧表

| Model | | | 55EJ5G |
|----------|-------------------------|----------|---------------------------------|
| パネル | 画面サイズ | | 55インチ |
| | 方式 | | OLED |
| | アスペクト比 | | 16:9 |
| | 解像度 (px) | | 1920×1080 (Full HD) |
| | 輝度 (cd/m ²) | | 400 (APL 25%) |
| インターフェース | Input | 映像 | HDMI (×1), DisplayPort (×1) |
| | | 外部コントロール | RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1) |
| | | USB | USB(×2) |
| | Output | 映像 | DisplayPort (×1) |
| | | 音声 | オーディオアウト (×1) |
| | | 外部コントロール | RS232C (×1), RJ45 (×1) |
| 本体 | 外形寸法 W,H,D (mm) | Set | 1,220.3 × 696.8 × 4.9 |
| | 本体重量 (kg) | Set | 6.6 (パネル) サイネージボックス3.4kg |
| | ベゼル幅 (mm) | | 0.9 (Even, Off bezel) |

問い合わせ先

株式会社エヌジーシー
ビジュアルソリューション事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8階

TEL : 03-6380-8147 FAX : 03-6700-1826

MAIL : vs@ngc.co.jp URL : http://www.ngc.co.jp

