

Windowディスプレイ

75インチ

主な特徴



3840×2160



High brightness



高性能SoC搭載



WiFi搭載



Bluetooth搭載




窓越しでも鮮やかな視認性を確保し、コンテンツを際立たせることができます。



どこから見てもクリアな視認性

日差しのある環境下においても、高い視認性で訴求効果を向上


4Kウルトラ解像度の色品質と4,000nitsの高輝度で、75XS4Gモデルは通行人の関心を惹きつけ、クリアなコンテンツ表示を可能にします。また、QWPIによりサングラスを着用している状態でもはっきりとした視認が可能です。

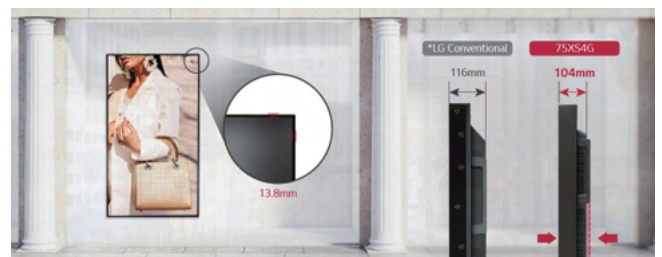

効果的なスペース運用

スリムなデザイン

屋内に設置されるwindow-facingモデルでも、75XS4Gはスリムなデザインで外観を損なわず空間に溶けこむような設置・運用が可能です。

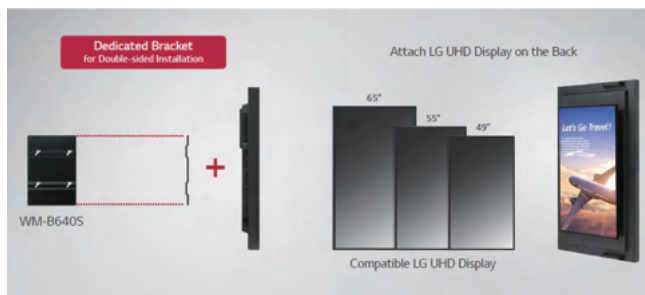

ダブルサイド（両面）でのサイネージ運用

75XS4Gはフラットな背面デザイン設計により、専用の金具で背面に別のモニターを取り付けることが可能です。前方、後方からでもコンテンツ表示をすることにより屋内外に向けての情報発信が可能です。



簡易マネジメント 簡易的なコンテンツ配信とソフトウェアアップデート

75XS4Gモデルは、Wi-Fi搭載、Bluetooth、Beaconに対応し、ワイヤレスでかんたんにコンテンツを配信でき、ソフトウェアも効率的にアップデートできます。特に、BeaconとBLE(Bluetooth low エナジー)を通じて店舗からのクーポン配布や商品情報の配布などの様々なプロモーション活動を消費者へリアルタイムに提供できます。



高性能SoC搭載

Quad Core SoC搭載により、一度に複数のタスクを実行できる一方で、メディアプレイヤーを必要とせずスムーズなコンテンツ再生を実現します。



簡易マネジメント Webモニタリング

ユーザはモニターを監視し調整を行い、そしてモニターを遠隔からリアルタイムで制御することができます。ユーザは現在のデータと過去の履歴データの両方にアクセスしながら、携帯電話からいつでもどこでもアクセスすることができます。

本体仕様一覧表

Model			75XS4G
パネル	画面サイズ		75インチ
	方式		IPS, M+ (WRGB)
	アスペクト比		16:9
	解像度 (px)		3,840 x 2,160 (UHD)
	輝度 (cd/m ²)		4,000
	視野角(°)		178/178
インターフェース	Input	映像	HDMI (×2), DisplayPort (×1)
		外部コントロール	RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)
		USB	USB(×1)
	Output	映像	DisplayPort (×1)
		外部コントロール	RS232C (×1), RJ45 (×1)
本体	外形寸法 W,H,D (mm)	Set	1,679.2 x 957.6 x 104
	本体重量 (kg)	Set	39.6
	ベゼル幅 (mm)		13.8(均一、オフベゼル)
	Lifespan (時間)		50,000

問い合わせ先

株式会社エヌジーシー

ビジュアルソリューション事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8階

TEL : 03-6380-8147 FAX : 03-6700-1826

MAIL : vs@ngc.co.jp URL : http://www.ngc.co.jp

