

DIY運用・ALL-IN-ONE型サイネージセット

Do-It-Yourself

店舗の力TM Bright

テンポのチカラ



キャスター付、可動式スタンド
縦横設置両対応

屋外用防水・防塵 IP56設計・別筐体不要
超高輝度3,500カンデラ 重厚なケーシング不要※1

2-WAY再生+動画・静止画対応
USBメモリ(別売) or 4GB内蔵メモリ※2

パワーオン・オフタイマー
曜日・時刻・休日設定、7つまで設定可

スケジュール再生・デジタル効果・
オーディオBGM再生・テロップ(英・中・韓のみ)

設置方向に合わせて縦横表示自動回転
スマホ感覚の設置・運用

いたずら防止ロック機能
(USB、リモコン、本体操作ボタン、有線LAN)

可動式・防錆設計屋外専用スタンド
営業時間外の防犯対策屋内収納対応※3

46型

商品型番 N-TPS46001

サムスン電子製
OH46B-S

+

共栄商事製
防錆設計
キャスター付きスタンド
ASN-46SN-OD

+

NGC製
運用マニュアル

55型

商品型番 N-TPS55001

サムスン電子製
OH55A-S

+

共栄商事製
防錆設計
キャスター付きスタンド
ASN-46SN-OD

+

NGC製
運用マニュアル


※1 ●導入・設置は電気工事ができる専門業者にご依頼ください。なお、本製品の電源ケーブルのACプラグは防雨対応をしていません。スタンドに装備されたケーブルボックスの中で設置場所にあわせて長さ・仕様の別売の防雨延長ケーブルに接続してご利用いただくようお願いいたします。●ディスプレイは必ずメンテナンスガイド(製品同梱)に従い、定期的に水洗いやエアードスター・ガンによる清掃を必ず行い、吸気口・排気口がつかまらないようにしてください。清掃を行わない場合の故障は製品保証対象外となります。

※2 有線LAN+ブラウザ対応、ただし、専門業者による工事が必要です。 ※3 強風・豪雨時は屋内に収納し、転倒や故障(製品保証外)のリスクを回避してご使用いただけるようお願いいたします。


●お客様のスタッフが無人となる夜間は、屋内に収納されるか、または防犯対策をして設置されることを推奨します。

使い方イメージ

カンタン

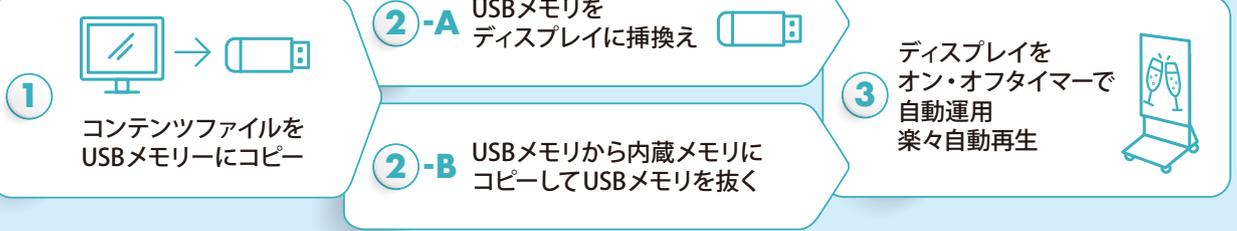

応用

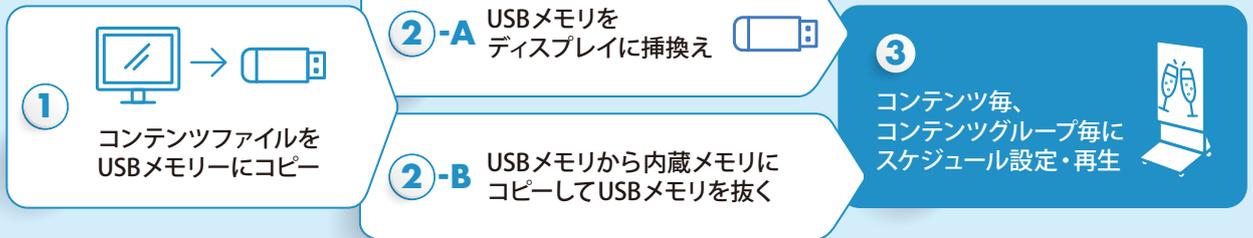

設定可能な機能


- 再生スケジュール：コンテンツ毎、コンテンツグループ毎
- オーディオファイル登録
- テロップ(ただし、英中韓のみ)
- デジタル効果

ディスプレイ機器本体製品仕様表

製品名	OH46B-S	OH55A-S
サイズ	46インチ	55インチ
解像度	1920×1080(16:9)	1920×1080(16:9)
画素ピッチ(mm)	0.53mm(H)×0.53mm(V)	0.63mm(H)×0.63mm(V)
有効表示領域	1018.08(H)×572.67(V)	1209.60(H)×680.40(V)
輝度(最大値)	3,500cd/m ² (最大4,000)	3,500cd/m ² (最大4,000)
コントラスト比(標準値)	6,000:1	6,000:1
設置方向	縦・横	縦・横
パネル仕様	VA	VA
視野角	178°(左右)/178°(上下)	178°(左右)/178°(上下)
応答速度	6ms(Typ.)	6ms(Typ.)
内蔵コントローラ OS	Tizen 6.5	Tizen 5.0
CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core
内蔵メモリ	8GB(ユーザー使用可能サイズ4GB)	8GB(ユーザー使用可能サイズ4GB)
使用時間	24時間/7日	24時間/7日
Haze値	0%	0%
内蔵Speaker	—	—
入力端子	DisplayPort HDMI入力 HDCP規格 USB	HDMI 2.0×2 HDMI 2.0 USB 2.0×1
出力端子	DisplayPort HDMI出力 Audio USB	— — ステレオミニジャック —
Wi-Fi機能・Bluetooth機能	内蔵/内蔵	内蔵/内蔵
外部コントロール	RS232C(in/out), RJ45(in/out), HDBaseT(RJ45 in 共通)	RS232C(in/out), RJ45(in/out), HDBaseT(RJ45 in 共通)
電源仕様	電源入力/Hz 消費電力(最大) 消費電力標準 Sleep時消費電力	AC100-240V, 50/60Hz 430W 203W 0.5W未満

製品名	OH46B-S	OH55A-S
外観特性	外形寸法 1069×626.3×85 mm 梱包状態 1156×713×200 mm 重量(Kg) 36 梱包時重量(Kg) 40.5	1260.6×731.4×85.0mm 1358×845×230mm 46.1 52.6
VESA規格	995×500 1000×400(VESA Bracket Option) *ブラケットは販売しておりませんので、ご了承ください。	1186×560(Basic) 1200×400(VESA Bracket Option)
VESA穴径、深さ	M8(9-11mm)	M8(18mm)
保護ガラス対応規格	—	IK-10
ベゼル	—	24.9mm均一幅
使用環境条件	動作環境温度 動作環境湿度	-30℃~50℃ 10~100%(結露なきこと)
Key	Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S7, S5SP 7.0	—
特記機能	温度センサー、明るさセンサー、オートレベルセンサー(縦横置き切替時、コンテンツ・OSD切替)内蔵プレーヤー(デジタルノイズリダクション、スケジュール再生、電源オン・オフタイマー、アロップ)いたすら防止ロック機能、キーボード・マウス接続機能、ディスプレイ設定USBクローニング機能	—
IP等級(防塵防水等級)	—	IP56
安全規格	—	IEC 60950-1, 62368-1, 電気用品安全法
不要輻射	—	FCC Class A, VCCI-A
環境関連規格	—	—
標準付属品	—	クイックセットアップガイド、保証書、電源コード、赤外線リモコン、電池(単4×2)

スタンド寸法図

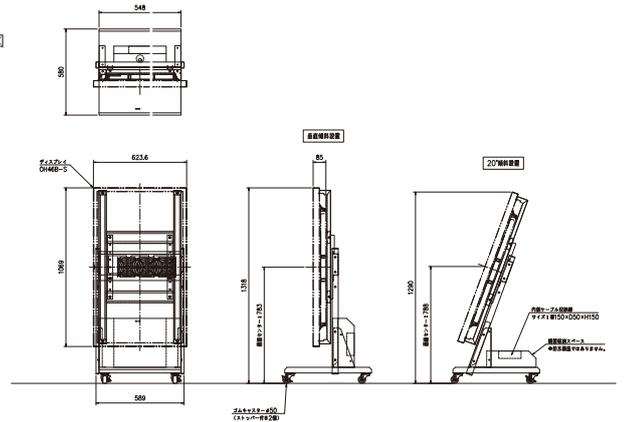

※カタログ記載内容/製品のスペックは変更される可能性がありますので都度ご確認をお願いします。

お問合せ先

サムソン電子製 ディスプレイ&LED正規1次代理店



株式会社エヌジーシービジュアルソリューション事業部

東京都江東区東雲1丁目7-12 KDX 豊洲グランスクエア 8F TEL 03-6380-8147 e-mail: vs@ngc.co.jp

<https://www.ngc.co.jp/>



エヌジーシーショールームにて「The Wall, LED Signage, Signage Display」をご覧ください。

ショールームの詳細・アクセス・予約は以下Webページまたは、メール・お電話でお問い合わせください。

<https://www.ngc.co.jp/showroom/>

