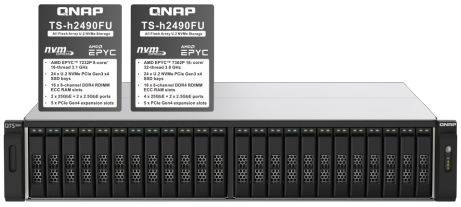

TS-h2490FU-7302P-128G

CPU	AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz
CPUアーキテクチャ	64ビットx86
暗号化エンジン	Yes（AES-NI）
システムメモリ	128 GB RDIMM DDR4 ECC（8 x 16 GB）
最大メモリ	4 TB (16 x 256 GB)
メモリスロット	16 x RDIMM DDR4
フラッシュメモリ	5GB（デュアルブートOS保護）
ドライブベイ	24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください。
ドライブの互換性	2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ
ホットスワップ対応	Yes
SSDキャッシュアクセラレーションサポート	Yes
SR-IOV	Yes
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M/10M)
25ギガビットイーサネットポート	4 x 25GbE SFP28 SmartNICポート
Wake on LAN（WOL）	Yes 2.5GbEポートのみ
ジャンボフレーム	Yes

PCIeスロット	5 スロット 1：PCIe Gen4 x4 スロット 2：PCIe Gen4 x8 または x4 スロット 3：PCIe Gen4 x4 スロット 4：PCIe Gen4 x8 スロット 5：PCIe Gen4 x16 または x8 *スロット4およびスロット5には、25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。最良のパフォーマンスには、25GbEアダプタ用にこれらスロットを確保してください。 **スロット2は、スロット3が未使用の場合 PCIe Gen4 x8の幅に対応、スロット3が使用中の場合 PCIe Gen4 x4の幅に対応します。 ***スロット5は、スロット4が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット4が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法：225 x 68.9 x 28.76 mm /8.86 x 2.71 x 1.13インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法：225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ PCIe スロット 3対象のカード寸法：225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ PCIe スロット 4対象のカード寸法：225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 5対象のカード寸法：225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。
USB 3.2 Gen 1 ポート	2
フォームファクター	ラックマウント
LEDインジケーター	HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス
ボタン	電源、リセット
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	88.3 × 480.97 × 510.23 mm
重量 (正味)	16.77 kg
重量 (総)	20.95 kg
動作温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F)
保管温度	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球：27°C (80.6°F)
電源装置	1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ： 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac
電力消費量：動作モード、通常時	277.64 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト
ファン	4 x 60mm、12VDC
システム警告	ブザー
標準保証	5
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時	10,000

注：システムの性能と安定性を維持するため、QNAPメモリモジュールのみを使用してください。2つ以上のメモリスロットを持つNASデバイスの場合は、同じ仕様のQNAPモジュールを使用し、ハードウェアのユーザーマニュアルを参照して互換性のあるQNAPメモリモジュールを取り付けてください。

警告:サポートされていないモジュールを使用すると、性能低下やエラーの発生、あるいはオペレーティングシステムが起動しないなどの問題が生じることがあります。
QNAPは、オリジナルがメーカー/サプライヤから入手できなくなった場合、部分的な部品またはアクセサリを交換する権利を留保します。いかなる交換品も、厳格な互換性および安定性ガイドラインを満たすようテストおよび検証され、オリジナルと同一の性能を提供します。
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
製品の画像は例示のみの目的で、実際の製品とは異なる場合があります。モニタの差異により、サイト上に表示あされる製品のカラーも違って見える場合があります。
設計と仕様は予告なく変更されることがあります。